

COMPRESOR

Gioto

AS18

Por favor, lea este manual de instrucciones completa y cuidadosamente antes de utilizar el compresor para obtener mejores resultados.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES:

Único Equipo para recubrimiento con pintura que da como resultado un rendimiento profesional. La presión máxima puede alcanzar los 60 PSI (4BAR). Trabaja perfectamente la presión constante con un filtro de aire.

CARACTERÍSTICAS:

1. Los equipos de protección se incluyen dentro del compresor. Apagando automáticamente cuando hay sobrecarga y/o exceso o aumento de temperatura.
2. Varias son las presiones de trabajo disponibles. La máquina se apaga y se reinicia cuando la presión llega al tope máximo.
3. El filtro de aire multifuncional proporciona un rendimiento superior, lo que permite un buen flujo de entrada de aire y separa el agua y los vertidos acumulados. Un manómetro indica la presión de trabajo del compresor. Especial interruptor de presión de configuración está disponible.

FICHA TÉCNICA:

Tipo: cilindro compresor de pistón

Potencia: 1 / 5 HP

Auto stop, start. Arranca a 40 PSI - Apaga 60 PSI

Producción de aire por min. / litros: 23-25 l / m.

Manómetro, regulador de presión, filtro de aire

Conexión de 1 / 8 "

Peso Neto : 3,6 KG.

Dimensión: 245x135x170 mm

Cable eléctrico: 1,9 M


Chupas de adherencia a la mesa

OPERACION:

1. Conectar un extremo de la manguera de aire a la tubería del compresor y el otro extremo al aerógrafo u otros instrumentos de aire.
2. Accione el interruptor y el compresor de aire trabajará continuamente se auto-apagara cuando este cargado.
3. Apaque el compresor una vez termine su trabajo.



REGULADOR Y FILTRO CON INDICADOR:

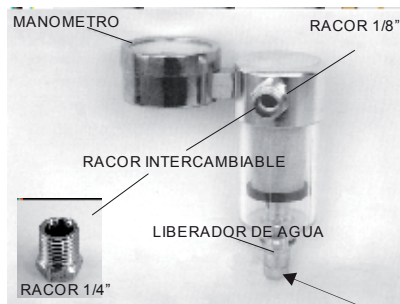

Características:

Regulador de presión de 100 psi con drenaje. Este regulador da a los usuarios control de la presión de funcionamiento, así como la prestación de asistencia en el suministro limpio y seco del aire. Sólo debe utilizarse como especifican las instrucciones y advertencias.

Operación:

2. Gire la parte inferior del tornillo como las agujas del reloj para disminuir la presión; y al revés de las agujas del reloj para aumentar la presión.
3. Empuje la parte inferior de la aguja para liberar el agua del filtro.

GARANTÍA: 6 MESES
Servicio Técnico: Ind. Gioto
Calle 72 No. 22 - 42
Tel: 210 25 40 - 548 82 60